

# HYDROARTICA-34

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.  
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.  
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADORES E DO QUEIMADOR.  
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.  
 NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.




34,3-12	37,6	34,5	31,4-10,4	31,3	92-96	92	7,6-2,5	8,3	150-500	785	
782	154			13-40	13	310	100	80		1,5	
2,5	8	40/80			314	225	313	224			

VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130

## Características

- Oasys
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Gprs
- Programable
- Potencia máx: 37,3kw
- Potencia máx-mín: 34,3-12kw
- Potencia máx con hueso: 37,6kw
- Potencia con hueso: 34,5kw
- Potencia al agua máx-mín: 31,4-10,4kw
- Potencia al agua con hueso: 31,3kw
- Rendimiento: 92-96 %
- Rendimiento con hueso: 92%
- Consumo máx-mín: 2,5-7,6 kg/h
- Consumo máx-mín con hueso : 8,3kg/h
- Consumo eléctrico: 150-500W
- Volumen calefactable:785 m3

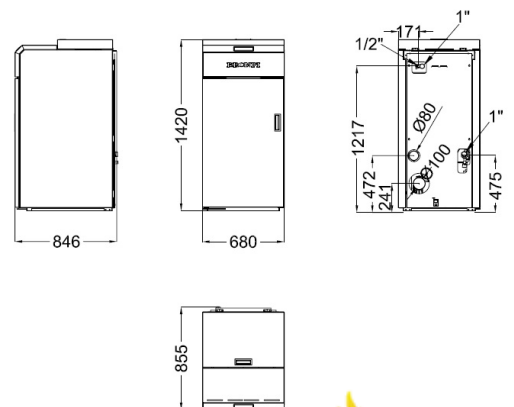

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

## Características

- Volumen calefactable con hueso: 782m<sup>3</sup>
- Capacidad del depósito: 154 litros
- Interior Metálico
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx: 13-40h
- Autonomía con hueso: 13h
- Peso: 310kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 80mm
- Multifuel
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Vaso de expansión cerrado: 8 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Suelo radiante (m<sup>2</sup>):314
- N° de elementos radiador:225
- Suelo radiante (m<sup>2</sup>)con hueso:313
- N° de elementos radiador con hueso: 224
- Tolva Hermética
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Caldera certificada para pellet y hueso de aceituna
- Limpieza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador
- Conjunto del soporte y rascadores en acero inox
- Nueva versión del sistema de limpieza del quemador
- Pintada en pintura anticorrosiva negra y revestimiento en epoxi
- Manetas en acero inox y quemador en fundición
- Cámara aislada térmicamente
- Visor en puerta de cámara de combustión
- Incluye prugador automático
- Doble puerta con interior en vermiculita
- Puerta exterior con aislamiento térmico
- Display LCD retro-iluminado para programación y gestión de la caldera
- Patas niveladoras regulables en altura
- Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



*la excelencia en el fuego*