


MEDIDAS REDUCIDAS
IDEAL ENCASTRAR EN CHIMENEAS DE OBRA.
COLLARIN DE SALIDA DE HUMOS DESMONTABLE.
REDUCED MEASURES
PERFECT FOR INSERTING INTO BUILT-IN FIREPLACES.
REMOVABLE SMOKE OUTLET COLLAR.
MEDIDAS REDUZIDAS
IDEAL PARA ENCASTRAR EM LAREIRAS DE PEDRA.
ARO DE SAÍDA DE FUMOS, DESMONTÁVEL.
MISURE RIDOTTE
IDEAL PER INSERIRE IN CAMINI TRADIZIONALI.
COLLARE DI USCITA DI FUMI SMONTABILE.
MESURES REDUITES
IDÉAL INSÉRER DANS DES CHEMINÉES TRADITIONNELLES.
COLLIER DE SORTIE DE FUMÉES DÉTACHABLE.



SCL	SSV	SBE								kW
										13
%	3,8	m ³	kg	150	2x120	2x160	60	585x250x304		
80	3,8	325	85	150	2x120	2x160	60	585x250x304		

Características

- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Seguridad en los Ventiladores
- Sistema de Bajas Emisiones
- Potencia calorífica: 13kw
- Rendimiento (%): 80%
- Consumo (kg/h): 3,8 kg/h
- Volumen calefactable (m3): 325m3
- Interior Vermiculita
- Elaborado en fundición y acero
- Peso (kg): 85g
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 2x160
- Boca útil cámara (mm): 585x250x304mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 60cm

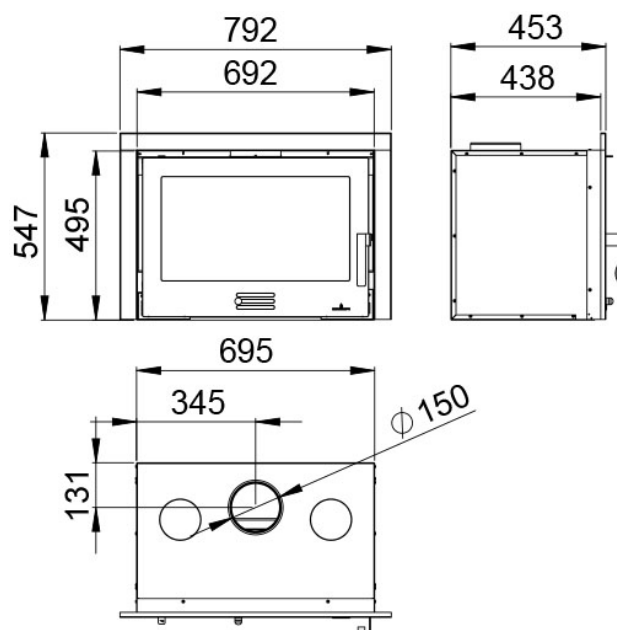

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

