


PARIS 70-E



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERSLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



SILENCIOSA
 NOISELESS
 SILENCIOSA
 SILENCIEUX
 SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÄ DE DISCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



la excelencia en el fuego



SDC



SCL



11,5



76,5



3,2



288



136



150



2x120



1x290




580x306x287




56

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 11,5kw
- Rendimiento (%): 76,5%
- Consumo (kg/h): 3,2kg/h
- Volumen calefactable (m3): 288m3
- Interior fundición
- Elaborado en acero y fundición
- Peso (kg): 136kg
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x290
- Boca útil cámara (mm): 580x306x287mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 56cm

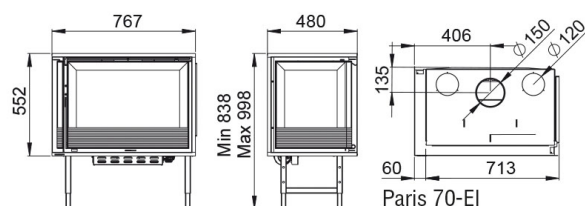

Paris 70-EI

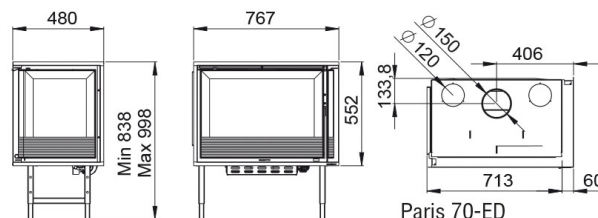

Paris 70-ED

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego