


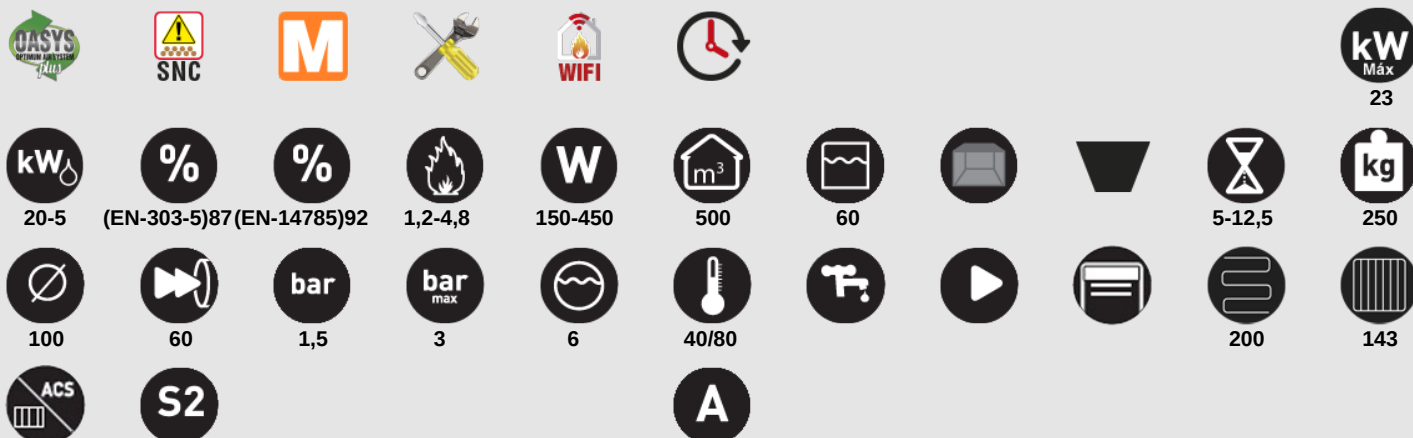

The technical drawing shows two views of the fireproof safe:

- Front View (Left):** Shows the safe's height as 702 mm.
- Side View (Right):** Shows internal components and dimensions:
 - Top opening diameter: Ø60
 - Main body diameter: Ø100
 - Internal width: 246 mm
 - Internal depth: 299 mm
 - Total depth: 517 mm
 - Door thickness: 1"
 - Bottom clearance from floor: 1 1/2"
 - Internal door gap: 2 mm

la excelencia en el fuego

Features

- Presión máxima de trabajo: 3bar
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Tolva Hermética
- Suelo radiante: 200 m2
- Nº de elementos radiador: 143
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130/KIT-WIFI
- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico
- Sensor del nivel de carga del pellet
- Quemador de fundición
- Pintada en pintura anticorrosiva negra y revestimiento en epoxi
- Cámara aislada térmicamente
- Incluye prugador automático
- Gráfico LCD Touch en color de 3.5" para programación y gestión de la caldera.
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego