HYDROTEX 27

FASTON | OASYS | SNC | M | WIFI | kW Máx 27

26-7	84-91	6,4-1,6	150-450	650	60			8,9-40	275	100
60	1,5	3	6	40/80			260*	186*		ACS
S2				A						

VAL_02/VAL-04/KIT WIFI

Traits

- FastOn
- Oasys Plus
- Capteur de niveau de charge
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l?accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Puissance max: 27kw
- Puissance cédée à l?eau: 26-7kw
- Rendement: 84-91%
- Consommation max-min: 6,4-1,6 kg/h
- Consommation: 150-450W
- Volume chauffé: 650 m3
- Capacité du réservoir: 60
- Intérieur métallique
- Autonomie (min-max): 8,9-40h
- Poids: 275kg
- Diamètre sortie des fumées: 100mm
- Diamètre entrée de l?air: 60mm
- Pression de travail: 1,5bar

2 years guarantee

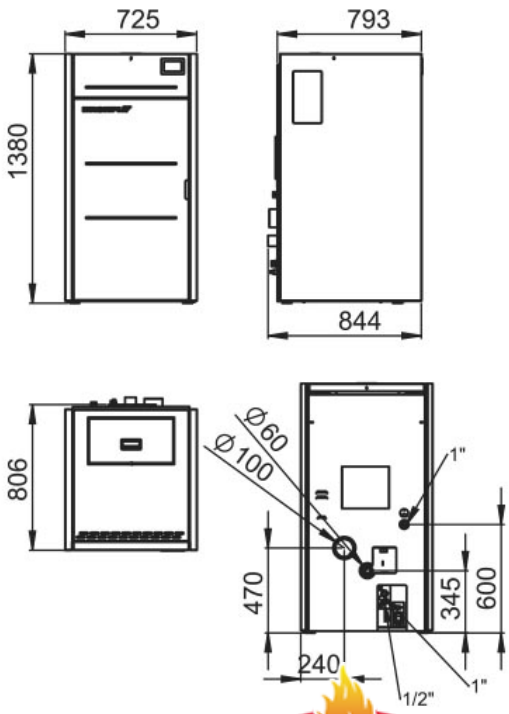

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Pression maxime de travail: 3bar
- Vase d?expansion fermé: 6 l
- Température maxime du service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m2):260*
- Nombre d'élements radiateur: 186*
- Trémie étanche
- Programmateur hebdomadaire
- Allumage automatique
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité:S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l?eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurite 3 bar
- Accesoires compatibles non inclus: VAL-02/VAL-04/KIT WIFI
- Nouveau système breveté d?échange de chaleur.
- Brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Purgeur automatique
- Grafic LCD Tactile de 3,5?pour la programmation et la gestion de la chaudière.
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance
- * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50°, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser.

© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego