



©Bronpi Calefacción, S.L. reserves all rights to the images that appear in this document. You may not reproduce or distribute part or all of the photographs and as the text. Both the brand as distinctive symbols are the exclusive property of the company. Violators will be prosecuted according to law.

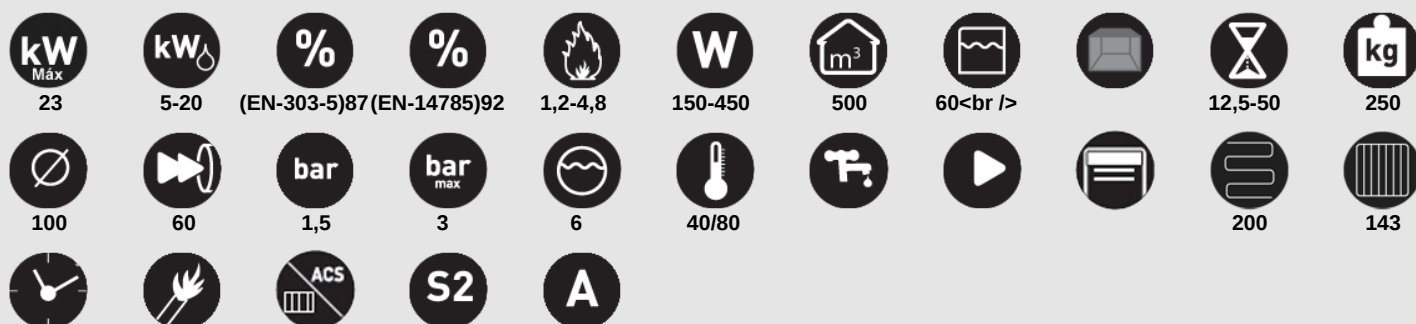

Features

- Potencia máx: 23kw
- Potencia al agua mín-máx: 5-20kw
- Rendimiento (EN-303-5): 87 %
- Rendimiento (EN-14785): 92 %
- Consumo mín-máx.: 1,2-4,8 kg/h
- Consumo eléctrico: 150-450W
- Volumen calefactable: 500 m³
- Capacidad del depósito: 60
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 12,5-50h
- Peso: 250kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 60mm
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 3bar
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Tolva Hermética
- Suelo radiante: 200 m²
- Nº de elementos radiador: 143
- Programador semanal
- Encendido automático

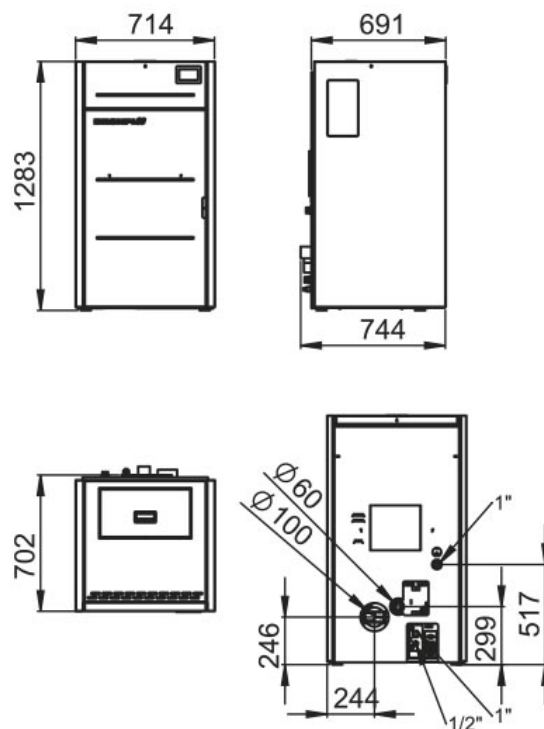

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com



Features

- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: >VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130/KIT-WIFI
- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico
- Sensor del nivel de carga del pellet
- Quemador de fundición
- Pintada en pintura anticalórica negra y revestimiento en epoxi
- Cámara aislada térmicamente
- Incluye prugador automático
- Gráfico LCD Touch en color de 3.5" para programación y gestión de la caldera.
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com

